


WYTYCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ – KOLORYSTYKA

Wybrano jasną kolorystykę, beżową, waniliową neutralną, będącą tłem dla wyposażenia. Elementy wymagające łatwego rozpoznania – pochwyt, klamki zaprojektowano jako akcenty intensywne w kolorze żółtym. W sali rehabilitacji, na podłodze intensywny kolor żółty. Poszczególne ściany np. z oknem, w intensywnym kolorze.

ŚCIANY:

A. MAŁOWANIE

A.1 POMIESZCZENIA NISKI PARTER



NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy)



NCS: S 0540-Y (żółty) ściana z oknem

A.2 KOMUNIKACJA NISKI PARTER



NCS: S0510-Y waniliowy




NCS: S 0560-Y żółty


A.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WYSOKI I NISKI PARTER

biały - NCS: S 0500 – N

A.4 POKOJE PERSONELU NISKI I WYSOKI PARTER




NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy)



NCS: S 1002 – Y (jasny szary) ściana z oknem

A.5 POKOJE ŁÓŻKOWE I POMIESZCZENIA WYSOKI PARTER




NCS: S 0510-Y10R




NCS: S 1020-Y10R ściana z oknem (beżowy)

A.6 KOMUNIKACJA WYSOKI PARTER




NCS: S0510-Y waniliowy



NCS: S 1002 – Y (jasny szary)

B.CERAMIKA /NISKI I WYSOKI PARTER/
B1. FARTUCHY UMYWALKOWE/ PŁYTKI MIĘDZYSZAFKOWE



OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w układzie poziomym. Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek np. 13 French Vanilla. Płytki ściennie układać fuga w fugę z płytkami podłogowymi. Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.


B.2 SANITARIATY



OPOCZNO Organic żółty 25x35 cm w układzie poziomym.
Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek (żółta). Płytki ściennie układać fuga w fugę z płytkami podłogowymi. Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.




OPOCZNO Organic brązowy 25x35 cm w układzie poziomym.
Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek (brązowy). Płytki ściennie układać fuga w fugę z płytkami podłogowymi. Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.




OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w układzie poziomym.
Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek (kremowy) Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.

B.3 HYDROTERAPIA




OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w układzie poziomym. Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek (kremowy) Płytki ściennie układać fuga w fugę z płytkami podłogowymi. Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.



OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w układzie poziomym. Fugi 3mm kolor zbliżony do płytek (niebieski)
Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.

B.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE I PORZĄDKOWE



OPOCZNO Inwencja 20x20 cm. Kolor 13 ecru. Fugi 3mm zbliżone kolorystycznie do płytek. (ecru). Listwa wykończeniowa, profile aluminiowe, w miarę możliwość owalne.

SUFITY /NISKI I WYSOKI PARTER/

biały - NCS: S 0500 – N

A. KORYTARZE



Sufit podwieszany rozbiegający 60x60cm w wydaniu higienicznym
Ecophon Hygiene Meditec A

B. GABINETY ZABIEGOWE

Sufit podwieszany rozbiegający 60x60cm w wydaniu higienicznym odporny na czyszczenie środkami chemicznymi
Ecophon Hygiene Advance A

D.SANITARIATY

Sufit podwieszany nierozbiegający z płyt GK wodoodporny

E.POKOJE CHORYCH

Sufit podwieszany nierozbiegający z płyt GK gładki

PODŁOGI:

A. GRES TECHNICZNY /NISKI I WYSOKI PARTER/

A.1 GRES TECHNICZNY MATOWY /KUCHNIA/:




Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc mat (jasno szary)

A.2 GRES TECHNICZNY KLATKI SCHODOWE:



Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc Skała - antypoślizgowy (jasno szary)




Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc stopnica profilowana



Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Gran Paradiso Skała - antypoślizgowy (żółty)

B.CERAMIKA PODŁOGOWA /NISKI I WYSOKI PARTER/

B.1 SANITARIATY, WC




OPOCZNO Organic 35x35cm.
kolor Mauri żółty
Fuga 3 mm w kolorze zbliżonym do płytek (żółta)



OPOCZNO Organic 35x35cm.
kolor Mauri brązowy
Fuga 3 mm w kolorze zbliżonym do płytek (brązowa)

C. WYKŁADZINA RULONOWA HOMOGENICZNA

C1. KOMUNIKACJA NISKI I WYSOKI PARTER



Wykładzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Classic Mystique PUR
Kolor Plate Slate 1200 (szary)




Wykładzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (żółty)




Wykładzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Satinwood 1370 (beżowy)

C2. KOMUNIKACJA NISKI PARTER KANAŁ



Wykładzina rulonowa kauczukowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu
Norament 926 strada. Kolor : paleta producenta 4701 (szary)

C3. POKOJE ŁÓŻKOWE, PERSONELU NISKI I WYSOKI PARTER




Wykładzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Beola 3560 (beżowy)




Wykładzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (żółty)

C4. HYDROTERAPIA NISKI PARTER



Wykładzina rulonowa homogeniczna antypoślizgowa wodoodporna np. Polyflor
seria Polysafe Hydro
Kolor Bisque H4860 (szaro-beżowy)



Wykładzina rulonowa homogeniczna antypoślizgowa wodoodporna np. Polyflor
seria Polysafe Hydro
Kolor White Stone H4930 (jasny szary)

C5. KINEZYTOREPIA NISKI PARTER



LG Hausys floors Rexcourt Polyflor rulonowa wykładzina elastyczna, wzmocniona
warstwa użytkowa 100% winylu, poliuretanowa powłoka.
Kolor SPF6901 (pomarańczowy)



LG Hausys floors Rexcourt Polyflor rulonowa wykładzina elastyczna, wzmocniona
warstwa użytkowa 100% winylu, poliuretanowa powłoka.
Kolor SDF6400 (ciemno niebieski)

C5. POKÓJ ORDYNATORA I SEKRETARKI WYSOKI PARTER



Wykładzina dywanowa igłowana np. Tarkett
seria Tapisom 600, kolor: paleta producenta 2013030 (beż)

OCHRONA ŚCIANY:


A. ODBOJNICE

A.1. ODBOJNICE KOMUNIKACJA NISKI I WYSOKI PARTER



Paleta producenta Acrovyn: 101 kremowy

A.2 ODBOJNICE POKOJE I POMIESZCZENIA NISKI I WYSOKI PARTER



Paleta producenta Acrovyn: 14 mimoza

A.3. ODBOJNICE KUCHNIA NISKI I WYSOKI PARTER

Stal nierdzewna

B.NAROŻNIKI

B.1 NAROŻNIKI KOMUNIKACJA, POKOJE I POMIESZCZENIA NISKI I WYSOKI PARTER



Paleta producenta Acrovyn: 101 kremowy

B.3. NAROŻNIKI KUCHNIA NISKI I WYSOKI PARTER

Stal nierdzewna

C.PORECZE

C.1 PORECZE KOMUNIKACJA NISKI I WYSOKI PARTER



HEWI Kolor 13 Buttercup yellow

C.2 PORECZE/ UCHWYTY W SANITARIATCH NISKI I WYSOKI PARTER



HEWI Kolor 16 Bossom yellow


C.3 PORECZE/ UCHWYTY W HYDROTERAPII



HEWI Kolor 53 ultramarblau

BLATY UMYWALKOWE:

A.BLATY UMYWALKOWE W SANITARIATACH I PUNKTACH PIELEGNIARSKICH



Blat z konglomeratu gr. 3cm do umywalek wpuszczanych w blat - sanitariaty, pkt. pielęgniarskie, gabinety zabiegowe. Kolor mat, kremowy, waniliowy
np. Riegel .Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu

DRZWI:

A.1 PŁYTA DRZWI NISKI PARTER




Laminat Resopal kolor 0433-60 Souffle

A.2 PŁYTA DRZWI WYSOKI PARTER



Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

A.3 PŁYTA DRZWI KUCHNIA I WYSOKI PARTER




Laminat Resopal kolor 0160-60 Silver Grey

A.4 PŁYTA DRZWI DO SANITARIATÓW W POKOJACH CHORYCH



Laminat Resopal kolor D302-60 Canary

B. KLAMKA



RAL 7035 jasny szary

ZABUDOWA MEBLOWA:

A.ZABUDOWA SZAFEK



Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple


B. LADA PUNKTÓW PIEŁĘGNIARSKICH



Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple



Laminat Resopal kolor 0422-60 Ginster



Laminat Resopal 2492-60 White Aluminium

C.ŚCIANKI DZIAŁOWE W REHABILITACJI



Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

PARAPETY:

A. PARAPETY W POKOJACH ŁÓŻKOWYCH, GABINETCH

Płyta postforming profil F, gr28mm. Zakończenie boków listwą PCV. Białe.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
1	POKÓJ KIEROWNIKA	17.6	3.00	-
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe owalne.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Pas płytek międzyszafrkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek). Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbierny, w wydaniu higienicznym np.Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obrawowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
BLAT SZAFEK	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Rigel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
2	SZATNIA	15.1	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0560-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbiorny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
ZABUDOWA LADA	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty) Błat lady pielęgnarskiej: kolor 0422-60 Ginster (żółty) cokół lady: 2492-60 White Aluminium	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3	REJESTRACJA PACJENTA	5.4	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y (jasny żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbiorny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Aluminiowe, przeszklone.	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
ZABUDOWA LADA/SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty) Błat lady pielęgnarskiej: kolor 0422-60 Ginster (żółty) cokół lady: 2492-60 White Aluminium	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
4	GABINET BADAŃ I KONSULTACJI	17.5	3.00	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą z systemem bakteriostatycznym system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z systemem bakteriostatycznym PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrza. Mocować powyżej 10cm cokołu podłogi.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
5	POKÓJ PSYCHOLOGA	15.3	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą z systemem bakteriostatycznym PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z systemem bakteriostatycznym PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
6	SALA POBYTU DZIENNEGO	32.8	3.00	-
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 0540-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa:aluminiowe.	Pas płytek międzyszańkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek). Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbielalny, w wydaniu higienicznym np.Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z systemem bakteriostatycznym PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Classic Mystique PUR Kolor Satinwood 1370 (beżowy) Obramowanie1: seria Classic Mystique PUR Kolor Plate Slate 1200 (jasny szary) Obramowanie2: seria Classic Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
ŚCIANKI SZKŁONE Z DRZWIAMI, OŚCIEŻNICA	Aluminiowe, przeszklone	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.
ZABUDOWA SZAFKI	Drewniana, płytowa, laminowana		Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
BLAT SZAFEK	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	kremowy np. Riegel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPYCHNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
7	INFORMACJA	5.4	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0560-Y (żółty)	
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbielalny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem gk malowaną farbą lateksową
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
ZABUDOWA SZAFKI	Drewniana, płytowa, laminowana		Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty) Błat lady pielęgnarskiej: kolor 0422-60 Ginster (żółty) cokół lady: 2492-60 White Aluminium	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
8	POMIESZCZENIE WÓZKÓW	6.5	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0560-Y (żółty)	
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Akrylowinył, ACROVYN, BG-30		Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
9 19	WC OGÓLNE WC PERSONELU	5.5 5.1,5.0	2.50	- 20

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa wc: ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi lub stalowa kratka	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej np. Merida.		Stal nierdzewna	Mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomem posadzki
BLAT UMYWALKI (pom.19,20)	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel Jednorodny o bardzo małym ziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat. Lustro nad blatem, na całej długości ściany z umywalkami.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
10	WC NPS	6.1	2.50	-
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa wc : ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi lub stalowa kratka	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
UCHWYTY, POCHWYTY	Uchylne uchwyty ścienne dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej i umywalce np. HEWI: 801.50.220 Rdzeń stalowy powlekany poliamidem, barwionym na całej głębokości.		Paleta producenta: Hewi kolor 16 Blossom yellow (jasny żółty)	Rozmieszczenie wg rysunku aranżacji wnętrz. Jeden z uchwytów przy misce ustępowej uchwyt na papier toaletowy np. HEWI 801.50.010
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej		Stal nierdzewna	Mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomą posadzką

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
11	POKÓJ INSTRUKTORA	17.6	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętr.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowane farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub systemem PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętr. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
12	SZATNIA KOBIET	18.4	2.80	-
13	SZATNIA MĘŻCZYZN			
23	SZATNIA PERSONELU DAMSKA			
24	SZATNIA PERSONELU MĘSKA			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 0540-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawieni	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
12a	SANITARIAT	8.4,8.4, 19.0,13.0	2.50	13a, 23a, 24a
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC żółty Strefa wc, prysznic : ORGANIC brąz Listwa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI żółty Strefa wc: MAURI brąz	Schemat kolorystyczny ułożenia płytek wg rysunku wykończenia wnętrz. Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI krem Strefa wc: MAURI brąz	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C, o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
UCHWYTY	Uchwyt na zasłonek prysznicową rdzeń stalowy powlekany poliamidem, barwionym na całej głębokości.		Paleta producenta: HEWI kolor 16 Blossom yellow (jasny żółty) Zasłonka prysznicowa jasno żółta/ kremowa z PCW.	Uchwyt rozpięty między ściankami działowymi między prysznicami.
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej		Stal nierdzewna	Mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomym posadzki
BLAT UMYWALKI (pom.23a,24a)	Błat z konglomeratu, matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel, jednorodny, o małym ziarnie.	Umywalka wpuszczana w blat.
ŚCIANKI KABIN (pom. 23a, 24a)	Laminat, HPL. Wodoodporny.	gr 15mm	Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty)	okucia stal nierdzewna
POCHWYT (pom. 12a, 13a)	Pochwyt powlekany poliamidem, barwionym na całej głębokości np. HEWI kątowny L + uchwyt rączki prysznicowej 801.33.210	60x 110cmm	HEWI kolor 16 Blossom yellow (jasny żółty)	Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz (pod prysznicem)

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
14	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	7.2	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	Płytki do pełnej wysokości.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
15	MAGAZYN SPRZĘTU	11.6	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty)	
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowane farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA HYDROTHERAPIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
16 16a	HYDROTHERAPIA ZAPLECZE HYDROTHERAPII	65.4	3.00	-
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa prysznic : ORGANIC niebieski Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwy, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat układzenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina do pomieszczeń mokrych antypoślizg., rulon., homogeniczna, np. POLYFLOR HYDRO	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Polyflor Hydro Kolor Bisque 4860 (beżowy) Strefa prysznic i pkt. piel.: Kolor White stone 4930 (jasnoszary)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny. Schemat kolorystyczny układzenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza.
COKÓŁ	Wykładzina do pomieszczeń mokrych antypoślizgowa, homogeniczna, np. POLYFLOR HYDRO	H = 10m	Paleta producenta: seria Polyflor Hydro Kolor Bisque 4860 (beżowy) Strefa prysznic i pkt. piel.: Kolor White stone 4930 (jasnoszary)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C o przekroju okrągłym.
UCHWYTY (NA ZASŁONKĘ PRYSZNICOWĄ)	Rdzeń stalowy powlekany poliamidem, barwionym na całą głębokość.		Paleta producenta: Kolor 53 ultramarblau (niebieski) Zasłonka prysznicowa jasno kremowa z PCW.	Rozmieszczenie uchwytów wg rysunków aranżacji wnętrza.
PORĘCZE	Poręcze np. Hewi ENTRO color CO.40.8100.W2 Uchwyt kątowy L z uchwytem ręczki prysznicowej 801.33.210	Oś poręczy na wys. 75cm	Paleta producenta: Kolor 53 ultramarblau (niebieski)	Poręcze przy bieżakach wodnych. Uchwyt kątowy L pod prysznicem. Schemat rozmieszczenia poręczy wg rysunku wykończenia wnętrza.
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej		Opcjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej.	Mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomym posadzki.
BLAT SZAFK	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	kremowy np. Rigel Jednorodny o bardzo małym ziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.
ŚCIANKI KABIN PRYSZNIC.	Laminat, HPL. Wodoodporny.	gr 15mm	Laminat Resopal 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Okucia stal nierdzewna

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	POMIESZCZENIA TECHNICZNE	NISKI PARTER
-------------------------------	--------------------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
17 27 29	WEZEŁ C.O. + WODA POMIESZCZENIE ELEKTRYKÓW POMIESZCZENIE UPS	39.3 19.0 12.8	3.19	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowanie farbą akrylową		NCS: S 0500 – N (biały)	
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą akrylową		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Stalowe, malowane proszkowo (do UPS I pom. elektryków EI30)	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3.3	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty)	
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Ściana za zlewem do pełnej wysokości
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 m	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	REHABILITACJA	NISKI PARTER
-------------------------------	---------------	--------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
21 22	FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA	15.2	3.00	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem, wnęki: NCS: S 0540-Y (żółty) słupy: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Pas płytek międzyszańkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek). Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbierny, w wydaniu higienicznym np.Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową.
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Classic Mystique PUR Kolor Satinwood 1370 (beżowy) Obramowanie1: seria Classic Mystique PUR Kolor Plate Slate 1200 (jasny szary) Obramowanie2: seria Classic Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
PODŁOGA KINEZYTERAPIA NR 22	Wykładzina gładka rulonowa elastyczna do sal sportowych np. LG Hausys floors Rexcourt Polyflor wzmocniona warstwa użytkowa 100% winylu, poliuretanowa powłoka.	gr. 4,5 mm	Paleta producenta: seria LG Hausys floors Rexcourt Kolor SPF6901 (pomarańczowy) Obramowanie1: seria LG Hausys floors Rexcourt Kolor SDF6400 (ciemno niebieski)	
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
21 22	FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA	15.2	3.00	-

SCIANKA SZKLONA Z DRZWIAMI, OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Akrylowinył, ACROVYN, BG-30		Paleta producenta: Kolor 14 mimoza (jasny żółty)	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe np. Acrovyn SSM-20	dł. 200cm mocowane do	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10cm cokołu podłogi.
PORĘCZ	Poręcz np. Hewi ENTRO color CO.40.8100.W2 Uchwyt mocujący poręcz W3	Oś na wys. 75cm	Paleta producenta: HEWI Kolor 13 Buttercup yellow	Schemat rozmieszczenia poręczy wg rysunku wykończenia wnętrz.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		POMIESZCZENIA TECHNICZNE		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
25	POMIESZCZENIE NA SPRZĘT	17.0	3.10	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Tynk III kat. zatarty na gładko, wyciszenie wełną mineralną 5 cm + płyty gk. Malowanie farbą akrylową.		NCS: S 0500 – N (biały)	
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, wyciszenie wełną mineralną 5 cm + płyty gk. Malowanie farbą akrylową.		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Stalowe, malowane proszkowo	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		POMIESZCZENIA TECHNICZNE		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
26	WENTYLATORNIA	31.2	3.10	28

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Tynk III kat. zatarty na gładko, wyciszenie wełną mineralną 5 cm + płyty gk. Malowanie farbą akrylową.		NCS: S 0500 – N (biały)	
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: Kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Fartuch za zlewem do wysokości 210cm
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, wyciszenie wełną mineralną 5 cm + płyty gk. Malowanie farbą akrylową.		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Stalowe, malowane proszkowo EI30	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		REHABILITACJA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
	HALL WEJŚCIOWY KOMUNIKACJA	40.7 30.0 10.7 90.0 26.4 7.6	2.80	- +

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS S0560-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbielalny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Classic Mystique PUR Kolor Satinwood 1370 (beżowy) Obramowanie1: seria Classic Mystique PUR Kolor Plate Slate 1200 (jasny szary) Obramowanie2: seria Classic Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Akrylowinyl, ACROVYN, SCR64E	szer.20cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrza.

LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narozniki Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętr. Mocowane powyżej 10cm cokołu.
PORĘCZ	Poręcze np. Hewi ENTRO color CO.40.8100.W2 Uchwyt mocujący poręcz W3. Rdzeń stalowy powlekany poliamidem, barwionym na całej głębokości.	Oś na wys. 75cm	Paleta producenta: Kolor 13 Buttercup yellow (żółty)	Schemat rozmieszczenia poręczy wg rysunku wykończenia wnętr.
ZABUDOWA LADA/SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal Paleta producenta: 0433-60 Souffle (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
0	PRZEDSIONEK DOSTAWY	4.0,4.7	2.50	1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS S0560-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbierny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	KUCHNIA	NISKI PARTER
-------------------------------	----------------	---------------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
2 9 10	MAGAZYN ARTYKUŁÓW SUCHYCH MAG. ŚRODKÓW CZYST. I I CHEMII MAG. CZYST. UBRAN I OPAKOWAŃ	13.7, 8.5, 8.5	2.80	—

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3	KOMORA WARZYW	4,5	2.80	-
4	KOMORA CHŁODNICZA	7,0		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Podkład tynkowy zatarty na gładko		naturalny	*Wykończenie ścian wg technologii kuchni
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą akrylową		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	
KLAMKA	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
5 7	PRZYGOTOWANIE BRUDNE MAGAZYN I ODKAŻANIE JAJ	8.0 2.9	2.80	—

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości.
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą wodoodporną
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
6	BRUDNE UBRANIA	1.5	2.80	—

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do wysokości 1,20m
	Farba system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Malowanie powyżej 1,20m
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą wodoodporną
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
8	MYCIE WÓZKÓW I TERMOSÓW	6.9	2.50	—

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np, ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
11 12	POKÓJ DIETETYKA POKÓJ MAGAZYNIERA	12.6 9.8	2.80	—

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE.
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
13	WC PERSONELU	3.1	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa wc: ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI krem Strefa wc: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej np. Merida		Stali nierdzewna	Mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomym posadzki. Wieszaki mocować również na drzwiach kabiny wc.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
14	KANAŁ KOMUNIKACYJNY KOMUNIKACJA	75.5 7.6	2.80	— —

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowanie farbą lateksową łatwo zmywalną		NCS: S 0500 – N (biały)	
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą lateksową łatwo zmywalną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina rulonowa kauczukowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu np. Norament 926 strada	gr. 3,5mm	paleta producenta kolor: 4701 (szary)	
COKÓŁ	Wykładzina rulonowa kauczukowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu np. Norament 926 strada	H = 10 m	paleta producenta kolor: 4701 (szary)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Stalowe, malowane proszkowo EI30	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np. ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		NISKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
	KOMUNIKACJA	16.2 19.2	2.5	+

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	Sufit podwieszony, rozbielalny, w wydaniu higienicznym np. Ecophon Hygiene Meditec A	60X60cm	NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 jasny szary	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 jasny szary	
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np, ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej wys. 10cm cokołu podłogi.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
1	GABINET DIAGNOST.-ZABIEGOWY	26.1, 21.0	3.10	30
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Malowana farbą z systemem bakteriostatycznym C/S WALLFLEX - kolekcji C/S WALLGLAZE.		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Pas płytek międzyszańkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek). Schemat ułożenia wg rysunku ar. wnętrz.
SUFIT	Sufit rozbieralny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie śr. chem. np.Ecophon Hygiene Advance A	60x60cm	NCS: S 0500 – N (biały) Listwy białe	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowana farbą z systemem bakteriostatycznym C/S WALLFLEX – kolekcji C/S WALLGLAZE.
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wkłęsły z podkładką kątową wkłęsłą.
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe np. Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej cokołu podłogi.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany
BLAT SZAFEK ZE ZLEWEM	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel. Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
2	POSTÓJ WÓZKÓW	11.0	2.5	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 0560-Y (ciemno żółty)	
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą.
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Akrylowiny np. ACROVYN, BG-30	szer. 30cm oś 30 cm od posadzki	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Wysokość zawieszenia skoordynować z wymiarami sprzętu – wózków.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3 5 7	POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY POKÓJ 4-ŁÓŻKOWY POKÓJ 1-ŁÓŻKOWY	22.5,22.5,26.2,24.2,24.3,26.6, 22.1,22.0,21.6,20.2,20.2,20.2 29.5,30.0 14.0	3.00	4,22,24,25,27,32,33,34,35,42,43,44 21 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem NCS: S 1020-Y10R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowana systemem PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny. Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz.
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF, narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20cm.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Listwa akrylowinyłowa np. ACROVYN BG-30	oś mocowania 60cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. (za łózkami) Skoordynować z wymiarami wyposażenia - łóżek
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3a 8a	SANITARIAT PRZY POKOJU ŁÓŻK. ŁAZIENKA PRZY POK. LEKARZY	6.1	2.50	4a,5a,7a,22a,24a,25a,27a,32a, 33a,34a,35a,42a,43a,44a,21a -
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC żółty Strefa wc lub prysznic : ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat układzenia wg rysunku aranżacji wnętrza. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI żółty Strefa wc lub prysznic: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Schemat kolorystyczny układzenia płytek wg rysunku wykończenia wnętrza.
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI krem Strefa wc: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: D302-60 Canary (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
UCHWYT NA ZASŁONKĘ PRYSZNICOWĄ	Uchwyt na zasłonek prysznicową ze wspornikiem, rdzeń stalowy powlekany poliamidem, barwionym na całej głębokości np. HEWI color 801.34.140 + 801.34.020	90x90cm	Paleta producenta: HEWI kolor 16 Blossom yellow (jasny żółty) Zasłonka prysznicowa kremowa z PCW.	W sanitariatach nr drążek prysznicowy rozpięty między dwoma ścianami: 4a,7a,8a

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3a 8a	SANITARIAT PRZY POKOJU ŁÓŻK. ŁAZIENKA PRZY POK. LEKARZY	6.1	2.50	4a,5a,7a,22a,24a,25a,27a,32a, 33a,34a,35a,42a,43a,44a,21a -

POCHWYTY	Pochwyty dla niepełnosprawnych, powlekane poliamidem, barwionym na całej głębokości np. HEWI color. 1.Uchwyt kątowy L z uchwytem ręczki prysznicowej 801.33.210 2.Ławeczka prysznicowa HEWI: 801.51.200 3.Pochwyt np. HEWI 801.36.110 4.Uchwyt ścienny wc uchylny HEWI: 801.50.220 + 801.50.010 5.Uchwyt w kształcie litery L np. HEWI: 801.22.100	1.60x 110cmm 2. szer. 34,5 gł. 40,8 cm, 3.40cm 4. 85cm 5.30x60cm	Paleta producenta: HEWI kolor 16 Blossom yellow (jasny żółty)	Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza. Uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej (uchylny 801.50.220 + 801.50.010 i ścienny w kształcie litery L) montować tylko w sanitariatach nr 21a, 22a, 24a, 42a, 43a - przy miskach ustępowych przystosowanych dla niepełnosprawnych. Krzeselka prysznicowe w sanitariatach przy pokojach łóżkowych.
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej np. Merida		Stali nierdzewna	Szczotka do wc mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomem posadzki. Bateria umywalkowa jednouchwytowa, jednootworowa.
PARAPETY	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładziona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC żółty Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
8	POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO	16.9	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	Sufit rozbiorny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np. Ecophon Hygiene Mediatec A	60x60cm	NCS: S 0500 – N (biały) Listwy białe	
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
9	MAGAZYN	8.8	2.80	-
17	MAGAZYN BIELIZNY	5.2,4.7	2.50	37
16	MAGAZYN LEKÓW	4.4	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocować powyżej cokołu podłogi.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
10	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	13.2,10.0	2.70	41
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 0510-Y (jasny żółty) NCS S 1010-Y30R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa, profile owalne, aluminiowe.	Pas płytek międzyszafrkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek).
SUFIT	Sufit rozbierny, w wydaniu higienicznym, np.Ecophon Hygiene Mediatec A	60x60cm	NCS: S 0500 – N (biały) Listwy białe	Odporny na czyszczenie środkami chemicznymi
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny.
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm mocowane do	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocować powyżej cokołu podłogi.
ZABUDOWA SZAFKI/ LADA	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno) Błat lamy pielęgnarskiej: kolor 0422-60 Ginster (żółty) cokół lamy: 2492-60 White Aluminium	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Detal lamy i szafek wg rysunku aranżacji wnętrz.
BLAT SZAFEK	Błat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	kremowy np. Riegel Jednorodny, o bardzo małym uziarnieniu.	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTTCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
11 38	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY POKÓJ SOCJALNY	12,4,8,5 10.2	2.80	40 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 0505-Y20R (jasny waniliowy) S 1002 - Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Pas płytek międzyszańkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek).
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
BLAT SZAFEK	Błat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.
ZABUDOWA SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
12	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4.7	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Ściana za zlewem do pełnej wysokości
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 6151 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm mocowane do	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocować powyżej cokołu podłogi.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTTCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
13 14	SEKRETARIAT GABINET ORDYNATORA	16.1 18.7	2.80	- -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 0505-Y20R (jasny waniliowy) S 1002 - Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Pas płytek międzyszafrkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek).
SUFIT	Sufit rozbierny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np.Ecophon Hygiene Mediatec A		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina dywanowa igłowana w rolce np. Tarkett seria Tapisom 600	gr. 4,4 mm	Paleta producenta: 2013030 (beż)	Klasa użytkowa 3,4 do bardzo intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej
COKÓŁ	Wykładzina dywanowa igłowana np. Tarkett seria Tapisom 600	H = 10 cm	Paleta producenta: 2013030 (beż)	Wykładzina wywinięta na ściany.
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
ZABUDOWA SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
BLAT SZAFEK	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy, waniliowy. np. Riegel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
15 31	POKÓJ PIELEŃNIARKI ODDZIAŁ. POKÓJ LEKARZY	16.2, 15.0 14.8	2.80	- 36

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 0505-Y20R (jasny waniliowy) S 1002 - Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrza.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrza. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
18	BRUDOWNIK	9.0,6.0	2.80	39

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Do pełnej wysokości.
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą wodoodporną
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTTCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
19	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	11.0	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty)	
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Pas płytek międzyszafrkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek).
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinęta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
ZABUDOWA SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
BLAT SZAFEK	Błat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy, waniliowy. np. Riegel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTTCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
20	POKÓJ DZIENNY/TERAPIA	55.6	3.00	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem NCS: S 1020-Y10R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa, profile owalne, aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Pas płytek międzyszafrkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek).
SUFIT	Sufit rozbierny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np.Ecophon Hygiene Mediatec A		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy) Obramowanie1: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty) Obramowanie2: Kolor Plate Slate 1200 (jasny szary)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętrz. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C, o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasno szary)	
ŚCIANKA SZKLANA Z DRZWIAMI , OŚCIEŻNICA	Aluminiowe, przeszklone	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocować powyżej 10cm cokołu podłogi.
BLAT SZAFEK	Błat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel Jednorodny.	Umywalka wpuszczana w blat.
ZABUDOWA SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
23 28	WC PERSONELU WC OGÓLNE	5.6,5.8 5.1,5.1	2.50	26 29

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa wc : ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	Schemat kolorystyczny ułożenia płytek wg rysunku wykończenia wnętrza.
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Drzwi do wc z korytarza: Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno) Drzwi do kabiny wc: Laminat Resopal Paleta producenta: D302-60 Canary (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej np. Merida		Stali nierdzewna	Szczotka do wc mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomem posadzki. Bateria umywalkowa jednouchwytowa, jednootworowa. Wieszaki mocować również na drzwiach kabiny wc.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E	ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY REHABILITACJI	WYSOKI PARTER
-------------------------------	-------------------------------	---------------

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
	KOMUNIKACJA	40.7,30.0,10.7,90.0, 26.4,7.6	2.40	+

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS: S 1002 – Y (jasny szary)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętr.
SUFIT	Sufit rozbierny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np. Ecophon Hygiene Mediatec A		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Classic Mystique PUR kolor Satinwood 1370 (beżowy) Obramowanie1: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty) Obramowanie2: seria Classic Mystique PUR Kolor Plate Slate 1200 (jasny szary)	Schemat kolorystyczny ułożenia wykładziny wg rysunku wykończenia wnętr. Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H=10cm wg zestawienia	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Giallo 3580 (żółty) RAL 7035 (jasno szary)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 2011 (pomarańczowy)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, do wc z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa, ałowana proszkowo. Uchwyt profil litera C, o przekroju okrągłym. Aluminiowe, przeszklone.		RAL 7035 (jasno szary)	
LISTWA ODBOJ. ŚC.	PCV, ACROVYN, SCR64E	szer. 20cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętr.
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Narożniki akrylowinyłowe Acrovyn SSM-20	dł. 200cm	Paleta producenta: Kolor 101 kremowy	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętr. Mocować powyżej 10cm cokołu podłogi.
PORĘCZ	Poręcz np. Hewi ENTRO color CO.40.8100.W2 Uchwyt mocujący poręcz W3	Oś na wys. 75cm	Paleta producenta: Kolor 13 Buttercup yellow (żółty)	Schemat rozmieszczenia poręczy wg rysunku wykończenia wnętr.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
0	PRZEDSIONEK	1.8, 4.0	2.50	8

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S 1002-Y (jasny szary)	
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: D302-60 Canary (jasny żółty)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10cm cokołu podłogi.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np. ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
1	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.8	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Do pełnej wysokości.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
2	SZATNIA	2.5	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC żółty Strefa prysznicowa : ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza. Lustro wbudowane w płaszczyznę glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI żółty Pas na środku podłogi: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrza.
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI żółty Strefa wc: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt profil litera C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
PARAPET	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC żółty Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12.6	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem: NCS: S 1020-Y10R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile owalne, aluminiowe.	Fartuch za umywalką do wys. 210cm. Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane w glazurę na wys. 110cm. Pas płytek międzyszafkowych na wys.85-145cm (wys.= 2 wiersze płytek). Schemat ułożenia wg rysunku ar. wnętrz.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wkłęsły z podkładką kątową wkłęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.	wg zestawienia	RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasno szary)	
ZABUDOWA SZAFKI	Płyta meblowa np. wiórowa z okleiną z laminatu.		Laminat Resopal Paleta producenta: kolor 4369-60 Ambiet Maple (jasne drewno)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne.
BLAT SZAFEK	Blat z konglomeratu matowy.	gr 3cm	Paleta producenta: kremowy np. Riegel Jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.	Umywalka wpuszczana w blat.
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
3a	WC PERSONELU	3.8	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	25x35cm Kładzona w układzie poziomym.	Paleta producenta: ORGANIC krem Strefa wc: ORGANIC brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. (kremowa)	Płytki do pełnej wysokości. Schemat ułożenia wg rysunku aranżacji wnętrz. Lustro wbudowane w płaszczyźnie glazury na wys. 110cm. (4 rzędy płytek ściennych + cokół)
SUFIT	płyty gk, wodoodporne, malowane farbą wodoodporną		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	35x35cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga jasno brązowa.	
COKÓŁ	Płytki podłogowe: OPOCZNO Kolekcja ORGANIC Fugi MAPEI 3mm.	H = 10 cm	Paleta producenta: MAURI brąz Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane, z otworami nawiewnymi.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo. Uchwyt wyprofilowany w kształcie litery C (zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni), o przekroju okrągłym.		RAL 7035 (jasny szary)	
AKCESORIA, DOZOWNIKI	Wykonane ze stali nierdzewnej np. Merida		Stali nierdzewna	Szczotka do wc mocowane do ściany, min. 10cm nad poziomem posadzki. Bateria umywalkowa jednouchwytowa, jednootworowa. Wieszaki mocować również na drzwiach kabiny wc.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
4	POKÓJ KIEROWNIKA	6.5	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy) ściana z oknem NCS: S 0540-Y (żółty)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	gr. 2 mm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy)	Wykładzina na łączeniach spawana sznurem PCV w kolorze wykładziny
COKÓŁ	Wykładzina gładka rulonowa homogeniczna, bezkierunkowa, bakteriostatyczna np. POLYFLOR	H = 10 cm	Paleta producenta: seria Mystique PUR Kolor Beola 3560 (beżowy)	Wykładzina wywinięta na ściany przy pomocy profilu systemowego np. EjectaCF. Narożnik wklęsły z podkładką kątową wklęsłą
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.	wg zestawienia	RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi od strony korytarza z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasno szary)	
PARAPET	Płyta postforming profil F	gr 28mm.	biały	Zakończenie boków listwą PCV. Wysunięty 3 cm poza lico ściany

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
5	PARKOWANIE WÓZKÓW	4.6	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba systemu PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS S 1010-Y30R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	Sufit rozbiieralny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np. Ecophon Hygiene Mediatec A		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np. ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
6	CHŁODNIA	2.8	2.80	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Podkład tynkowy zatarty na gładko		naturalny	*Wykończenie ścian wg technologii kuchni
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą akrylową		NCS: S 0500 – N (biały)	
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	
DRZWI	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	
KLAMKA	Systemowe, dostarczane wraz z chłodnią.		RAL 7035 (jasno szary)	

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
7	KUCHNIA	60.00	3.00	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	Płytki do pełnej wysokości.
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowanie system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE (wodoodporna)		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrza. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np, ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrza. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków
PARAPET	Glazura: OPOCZNO Kolekcja INWENCJA Fugi MAPEI 3mm.	20x20cm	Paleta producenta: kolor 13 ecru Fuga w kolorze zbliżonym do płytek. Listwa wykończeniowa, profile: aluminiowe.	"zejście" z okien w pomieszczeniach kuchni wykonać pod kątem 45% bez parapetu.

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KUCHNIA		WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
	KOMUNIKACJA	25.8	2.50	-

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba systemu PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty) NCS S 1010-Y30R (beżowy)	Schemat kolorystyczny malowania ścian wg rysunku wykończenia wnętrz.
SUFIT	Sufit rozbiieralny, w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznymi np. Ecophon Hygiene Mediatec A		NCS: S 0500 – N (biały)	Częściowa zabudowa instalacji wentylacji płytą gk malowaną farbą z system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Mount Blanc mat (jasno szary) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Drewniane, płytowe, standardowe, laminowane.	wg zestawienia	Laminat Resopal Paleta producenta: 0160-60 Silver Grey (jasny szary)	Zabezpieczone, odporne na środki chemiczne. Drzwi z dolną zabezpieczającą listwą stalową h=20 cm.
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	
LISTWA ŚCIENNA NAROŻNA	Stal nierdzewna np. Acrovyn 40A	dł. 200cm	Stal nierdzewna	Schemat rozmieszczenia naroży wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowane powyżej 10 cm cokołu podłogi.
LISTWA ODBOJOWA ŚCIENNA	Stal nierdzewna np, ACROVYN, CRC150	150mm	Stal nierdzewna	Schemat ułożenia odbojnic wg rysunku wykończenia wnętrz. Mocowanie skoordynować z wyposażeniem np. wys. wózków

KARTA MATERIAŁOWA, WYTYPY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ

SPZZOZ w PŁOŃSKU BUDYNEK E		KOMUNIKACJA PIONOWA		NISKI/WYSOKI PARTER
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. (m2)	Wys. pom. w świetle	Pom. powtarzalne
K1	KLATKA SCHODOWA	34.0,44.5,24.0	7,10	K2, K3

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
	MATERIAŁ	WYMIAR	KOLOR	UWAGI
ŚCIANA	Farba lateksowa lub system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE		NCS S0510-Y (jasny żółty)	
SUFIT	Tynk III kat. zatarty na gładko, malowany farbą lateksową		NCS: S 0500 – N (biały)	
	Klatka K1: płyty gk, nierozbieralne, malowany farbą lateksową			
PODŁOGA	Gres techniczny CERSANIT	30x30cm	Paleta producenta: Mount Blanc Skałka antypoślizg. Mont Blanc stopnica profilowana (jasno szary) Gran Paradiso Skałka antypoślizg. Gran Paradiso stopnica profilowana (żółty) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	Schemat kolorystyczny ułożenia płytek wg rysunku wykończenia wnętrz.
COKÓŁ	Gres techniczny CERSANIT	H = 10 m	Paleta producenta: Gran Paradiso Skałka (żółty) Fuga w kolorze zbliżonym do płytek.	
DRZWI OŚCIEŻNICA	Stalowa, lakierowana	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
DRZWI	Stalowe, malowane proszkowo EI30	wg zestawienia	RAL 7035 (jasny szary)	
KLAMKA	Aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo.		RAL 7035 (jasny szary)	

WYTYPYCHNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ - WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

1a. ACROVYN akrylowinył, system ochrony ścian oraz narożników na aluminiowych profilach wraz z amortyzatorami.



SCR64E Ściany korytarzy



SSM-20 Narożniki ścian



BG-30 Pokoje łóżkowe, wózkownie

1b.ACROVYN stal nierdzewna, do zastosowania w kuchni



CRC150



Acrovyn 40A

2. CERSANIT, gres techniczny 30x30cm

Mont Blanc mat

Mont Blanc Skałka - antypoślizgowy

Mont Blanc stopnica profilowana

Gran Paradiso Skałka - antypoślizgowy

3. ECOPHONE – sufit: sufit podwieszony, kasetonowy, rozbieralny 60x60cm, 120x60cm w wydaniu higienicznym, odporny na czyszczenie środkami chemicznym

Ecophone Hygiene Meditec A

Ecophon Hygiene Advance A

4. HEWI, pochwyt dla niepełnosprawnych powlekane poliamidem, barwionym na całej głębokości, poręcz, siedziska pod prysznic.

1. Uchwyt kątowy L z uchwytem ręczki prysznicowej 801.33.210

2. Uchwyt ścienny wc uchylony HEWI: 801.50.220 + 801.50.010 (tylko w sanitariatach dla niepełnosprawnych)

3. Ławeczka prysznicowa HEWI: 801.51.200

4. Uchwyt w kształcie litery L np. HEWI: 801.22.100 (tylko w sanitariatach dla niepełnosprawnych)

5. Pochwyt np. HEWI 801.36.110


6. Poręcz ENTRO color CO.40.8100.W2, Uchwyt mocujący poręcz W3



1.



2.

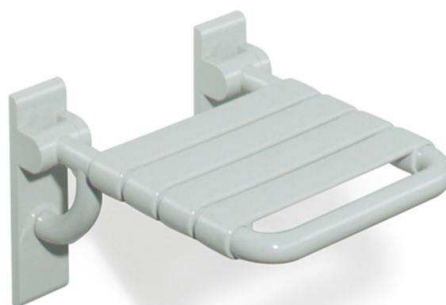

3.



4.



5.



6.

5. KONGLOMERAT matowy gr 3cm, blaty robocze szafek, jednorodny o bardzo małym uziarnieniu.
 6. MERIDA, akcesoria, dozowniki ze stali nierdzewnej, mocowane do ściany
 7. NORAPLAN Wykładzina rulonowa kauczukowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu.
Norament 926 strada
 8. OPOCZNO płytki ceramiczne ściennie:
OPOCZNO Organic 25x35cm,
OPOCZNO Inwencja 20x20cm
płytki podłogowe:
OPOCZNO Organic Mauri 35x35cm.
 9. POLYFLOR. Wykładzina rulonowa homogeniczna jednokierunkowa
seria Mystique PUR
seria classic Mystique PUR
wykładzina rulonowa homogeniczna antypoślizgowa wodoodporna Polysafe Hydro
 10. POSTFORMING płyta profil F, gr28mm. Zakończenie boków listwą PCV.
 11. RESOPAL: laminat wysokociśnieniowy, kolorowy. Składa się ze sprasowanych w wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem warstw papieru impregnowanego żywicą.
 12. SUFIT PODWIESZONY, gipsowo-kartonowy, gładki
Sufit podwieszany nierozbieralny z płyt GK wodoodporny
 13. TARKETT Wykładzina dywanowa igłowana
seria Tapisom 600
 14. WALLGLAZE C/S GROUP, powłoki malarskie, dwuskładnikowy system (złożony z poliuretanu o wysokiej zawartości cząstek stałych), tworzący bardzo wytrzymałą powłokę powierzchniową średniej budowy z wewnętrznymi elastycznymi mastyksami na wszystkich niezbędnych spoinach i powierzchniach niejednorodnych. Bakteriostatyczny.
WALLFLEX,
PW1,
PW5.
-